
LAFERTGROUP
Member of Sumitomo Drive Technologies

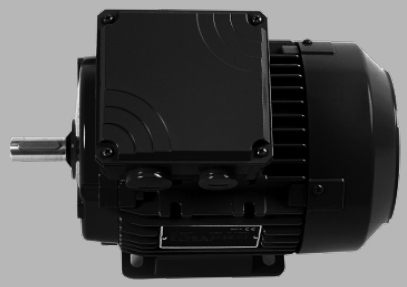

**Motori Asincroni Trifase - IE4/IE3/IE2/IE1**

## MOTORI A DOPPIA VELOCITà

- Affidabilità assoluta: solido, prestante, duraturo
- Infinite possibilità di personalizzazione per ogni esigenza applicativa

# TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Motor Type** | AM 132S ZA6/8 - 2.2/1.2 kW - 6/8 poles - 400V - 50Hz |

# PERFORMANCE DATA

| | |
|---|---|
| **Type** | AM 132S ZA |
| **Poles** | 6/8 |
| **kW** | 2.2/1.2 |
| **HP** | 3/1.6 |
| **rpm** | 970/730 |
| **Mn Nm** | 21.7/15.7 |
| **$\eta$ 100%** | 73.5/66 |
| **cos Phi** | 0.69/0.6 |
| **$I_N$ 400V** | 6.3/4.4 |
| **$I_N$ 380-420V** | 6.6/4.8 |
| **$I_A/I_N$** | 4.5/3.7 |
| **$M_A/M_N$** | 1.6/1.7 |
| **J 10-³ kgm²** | 29.5 |
| **kg** | 42.5 |

## Mechanical Data

| | |
|---|---|
| **Design** | Aluminium |
| **Degree of protection** | IP 55 |
| **Bearings DE/NDE** | 6208/2Z |
| **Lubrication grease** | low & high temperature grease |
| **Regreasing device horizontal** | permanent lubrication |
| **Regreasing device vertical** | permanent lubrication |
| **Cooling** | IC 411 |
| **Vibration Level** | A (normal) |
| **Noise Lpa db(A)** | 57 |

## Electrical Data

| | |
|---|---|
| **Voltage** | 400V - 50Hz |
| **Connection** | SEPARATE WINDINGS |