
LAFERTGROUP
Member of Sumitomo Drive Technologies

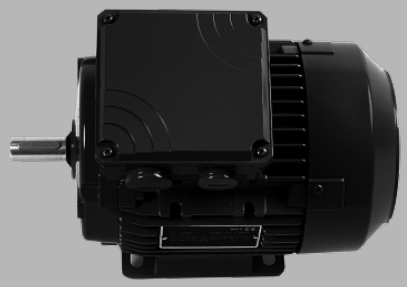

Motori Asincroni Trifase - IE4/IE3/IE2/IE1

MOTORI A DOPPIA VELOCITà

- Affidabilità assoluta: solido, prestante, duraturo
- Infinite possibilità di personalizzazione per ogni esigenza applicativa

TECHNICAL DATA

Motor Type	AMV 132M DA4/6 - 6.3/2.2 kW - 4/6 poles - 400V - 50Hz

PERFORMANCE DATA

Type	AMV 132M DA
Poles	4/6
kW	6.3/2.2
HP	8.6/3
rpm	1460/970
Mn Nm	41.2/21.7
η 100%	86.8/81
cos Phi	0.84/0.73
I_N 400V	12.5/5.4
I_N 380-420V	13.5/5
I_A/I_N	7.2/4.8
M_A/M_N	2.6/1.9
J 10-³ kgm²	37.25
kg	66.0

Mechanical Data

Design	Aluminium
Degree of protection	IP 55
Bearings DE/NDE	6208/2Z
Lubrication grease	low & high temperature grease
Regreasing device horizontal	permanent lubrication
Regreasing device vertical	permanent lubrication
Cooling	IC 411
Vibration Level	A (normal)
Noise Lpa db(A)	59

Electrical Data

Voltage	400V - 50Hz
Connection	SEPARATE WINDINGS