
LAFERTGROUP
Member of Sumitomo Drive Technologies

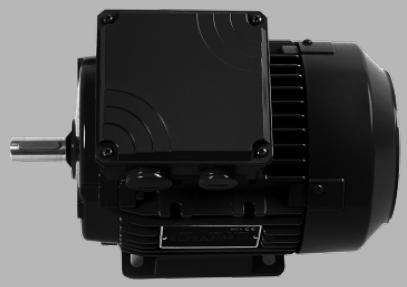

Motori Asincroni Trifase - IE4/IE3/IE2/IE1

MOTORI A DOPPIA VELOCITà

- Affidabilità assoluta: solido, prestante, duraturo
- Infinite possibilità di personalizzazione per ogni esigenza applicativa

TECHNICAL DATA

Motor Type	AMV 132S ZA6/8 - 2.2/0.9 kW - 6/8 poles - 400V - 50Hz

PERFORMANCE DATA

Type	AMV 132S ZA
Poles	6/8
kW	2.2/0.9
HP	3/1.2
rpm	970/715
Mn Nm	21.7/12
η 100%	78/69
cos Phi	0.67/0.55
I_N 400V	6.1/3.5
I_N 380-420V	6.7/4
I_A/I_N	4.8/4
M_A/M_N	1.6/1.6
J 10-³ kgm²	29.5
kg	42.5

Mechanical Data

Design	Aluminium
Degree of protection	IP 55
Bearings DE/NDE	6208/2Z
Lubrication grease	low & high temperature grease
Regreasing device horizontal	permanent lubrication
Regreasing device vertical	permanent lubrication
Cooling	IC 411
Vibration Level	A (normal)
Noise Lpa db(A)	57

Electrical Data

Voltage	400V - 50Hz
Connection	SEPARATE WINDINGS